





# OTTONE

www.ottone.pl

**PL** Magnetyczny separator zanieczyszczeń pod kocioł gazowy

**EN** Under-boiler magnetic filter

art. 128  
OT030500

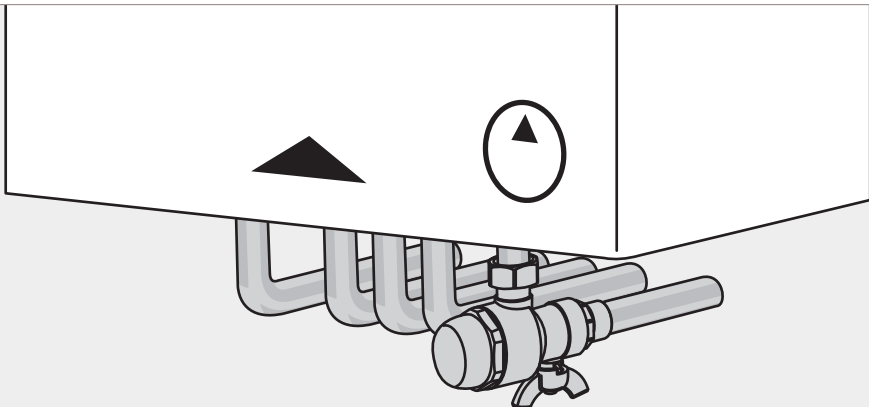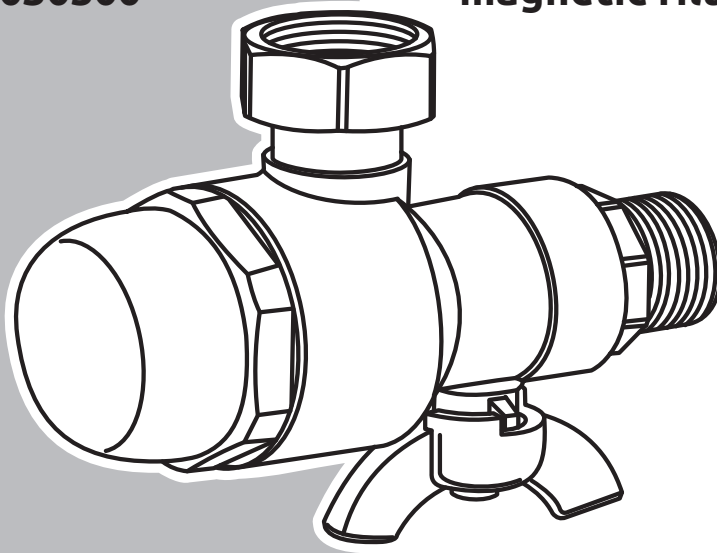




## MAGNETYCZNY SEPARATOR ZANIECZYSZCZEŃ DO MONTAŻU POD KOTŁEM GAZOWYM MAGNETIC FILTER FOR APPLICATION UNDER BOILER



Magnetyczny separator zanieczyszczeń eliminuje zanieczyszczenia znajdujące się w instalacji dzięki wbudowanemu filtrowi siatkowemu. Dodatkowo silny magnes neodymowy wyłapuje wszystkie zanieczyszczenia żelazne (ferromagnetyczne). Separator wyposażony jest w zawór zwrotny i zawór kulowy dzięki czemu możliwy jest serwis urządzenia bez konieczności opróżniania systemu.

The underboiler magnetic filter eliminates the impurities contained in the system, thanks to the mesh filter inside. The strong neodymium magnet collects and traps all ferrous impurities. The combination of a ball valve and a check valve allows an easy maintenance without emptying the system.




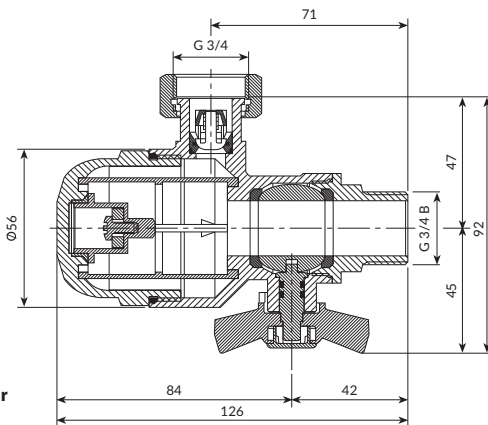


Przyłącza /Connection: **GW3/4 x GZ3/4**  
Max. ciśnienie pracy / max. operating pressure: **10 bar**  
Max. temp. pracy /max. temperature: **90 °C**



Separator zanieczyszczeń wymaga okresowej konserwacji i kontroli w zależności od stopnia zabrudzenia filtrów. Można go łatwo serwisować jak pokazują poniższe schematy.

The underboiler magnetic filter needs a periodic maintenance depending on the nature and quality of the fluid. Underboiler magnetic filter can be easily serviced (as shown here below).

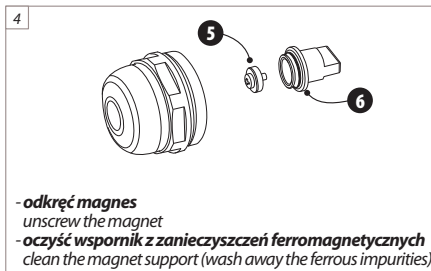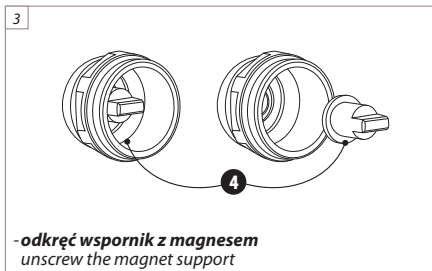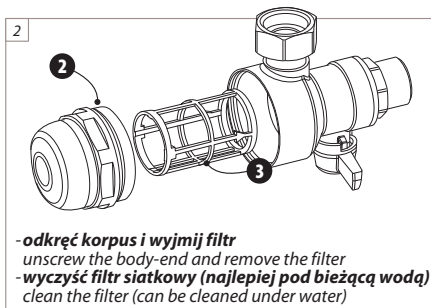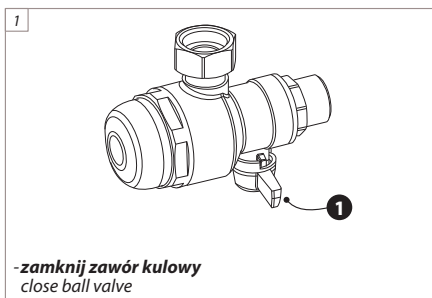

www.OTTONE.pl



Dystrybutor i gwarant:  
**Ottone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.**  
Głogoczków 996, 32-444 Głogoczków  
tel.: 600 892 333 • biuro@ottone.pl