

Grupy pompowe:

- Maksymalna temperatura pracy: 90 °C
- Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
- Pompa UPM3 AUTO 15-70 130
- Zawór kulowy na zasilaniu i powrocie z wbudowanym termometrem
- Wbudowany zawór zwrotny na powrocie
- Izolacja w komplecie
- Odwracalna



Bez zmieszania



Zawór mieszający 3-drogowy o przepływie: 4 m³/h



Zawór mieszający termostatyczny 25-50°C o przepływie: 3,5 m³/h

Rozdzielacze i sprzęgło-rozdzielacze:

- Maksymalna temperatura pracy: 110 °C
- Maksymalne ciśnienie pracy: 4 bary
- Maksymalny przepływ: 3 m³/h
- Maksymalna moc sprzęgło-rozdzielacza: do 55kW (ΔT 20 °C); do 40kW (ΔT 15 °C); do 25kW (ΔT 10 °C)
- Uchwyty montażowe, oraz kołki w komplecie
- Podłączenie grup z jednej strony
- Izolacja w komplecie



OT110312 2-obwody
OT110313 3-obwody




OT110512 2-obwody
OT110513 3-obwody




Chcesz wiedzieć więcej?
Skanuj kody QR.




SPRZĘGŁO-ROZDZIELACZ

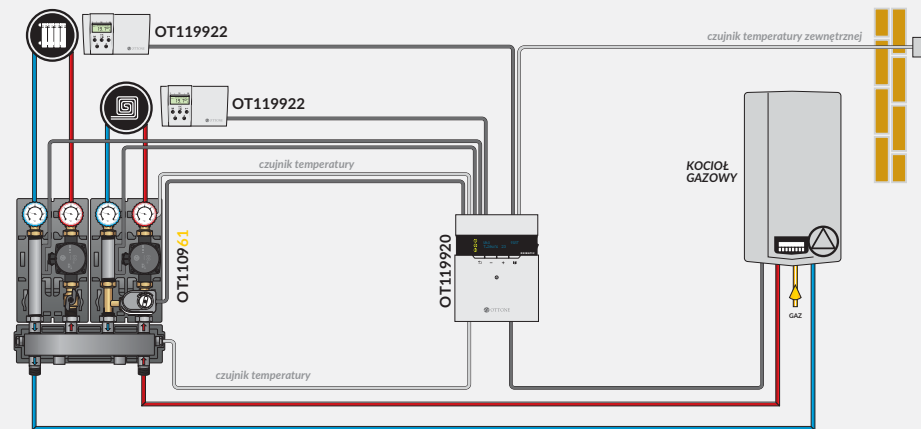

ROZDZIELACZ

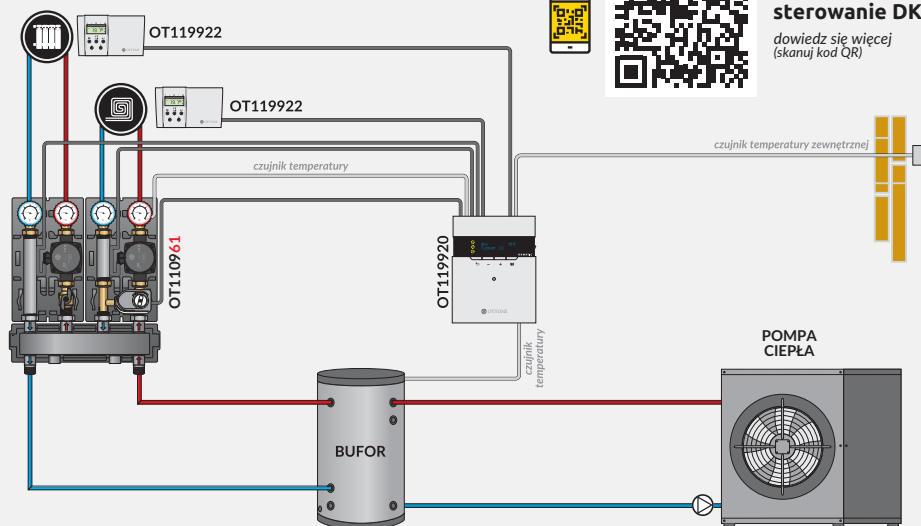

elektroniczne sterowanie DK
dowiedz się więcej
(skanuj kod QR)



OTTONE Brzegowa Szczygiel Sidelko Sp. J.

Głogoców 996
32-444 Głogoców
Poland

600 892 333

biuro@ottone.pl




oficjalny dystrybutor
firmy Barberi w Polsce



w zestawach taniej






OT110961




1 strefa wysokotemperaturowa,
1 strefa niskotemperaturowa
(zawór z siłownikiem)



OT110964




2 strefy wysokotemperaturowe



OT110966




1 strefa wysokotemperaturowa,
1 strefa niskotemperaturowa
(zawór termostatyczny)



OT110970



2 strefy niskotemperaturowe
(zawory z siłownikami)



OT110971





2 strefy niskotemperaturowe
(zawory termostatyczne)

OTTONE

oficjalny dystrybutor firmy Barberi w Polsce

Barberi
RUBINETTERIE INDUSTRIALI s.r.l.



Parametry techniczne:

- Maksymalna temperatura pracy: **90 °C**
- Maksymalne ciśnienie pracy: **10 bar**
- Pompa **WILO Para 15-70 130** z wyświetlaczem
- Zawór kulowy na zasilaniu i powrocie z wbudowanym termometrem
- Wbudowany zawór zwrotny na powrocie
- Uchwyty montażowe oraz kołki w komplecie
- Izolacja w komplecie

Wyposażenie zależne od wersji:


- Zawór mieszający 3-drogowy o przepływie: 4 m³/h
- Zawór mieszający termostatyczny 25-50 °C o przepływie: 3,5 m³/h
- Siłownik elektryczny 3-punktowy, art. M03 - OT070302

JAK TO DZIAŁA?

Pozycja pionowa „0”
Zawór OTWARTY.
Normalna praca.

Pozycja „45°”
Zawór zwrotny
ZABLOKOWANY.
Przepływ w obydwu kierunkach.


Pozycja „90°”
Zawór ZAMKNIĘTY.
Brak przepływu.



OT110981




1 strefa wysokotemperaturowa,
1 strefa niskotemperaturowa
(zawór z siłownikiem)



OT110984




2 strefy wysokotemperaturowe



OT110986



1 strefa wysokotemperaturowa,
1 strefa niskotemperaturowa
(zawór termostatyczny)



OT110990




2 strefy niskotemperaturowe
(zawory z siłownikami)

DN20

SPRZĘGŁO-ROZDZIELACZ

- Max. temperatura pracy: **110 °C**
- Max. ciśnienie pracy: **4 bar**
- Max. przepływ: **3 m³/h**
- Max. moc:
do 55kW (ΔT 20 °C);
do 40kW (ΔT 15 °C);
do 25kW (ΔT 10 °C)
- Podłączenie grup od góry


wymiary zestawów DN20

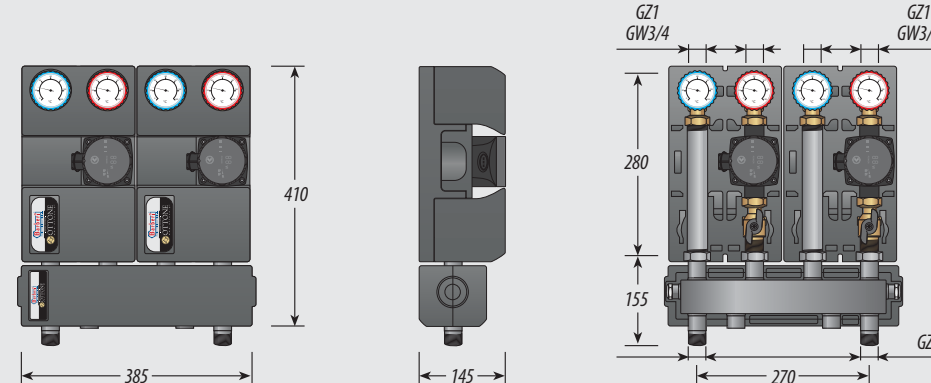

DN20

ROZDZIELACZ

- Max. temperatura pracy: **110 °C**
- Max. ciśnienie pracy: **4 bary**
- Max. przepływ: **3 m³/h**
- Podłączenie grup od góry



OT110991



2 strefy niskotemperaturowe
(zawory termostatyczne)